vinilosyrotulos.es

Guía de colocación del vinilo sobre paredes

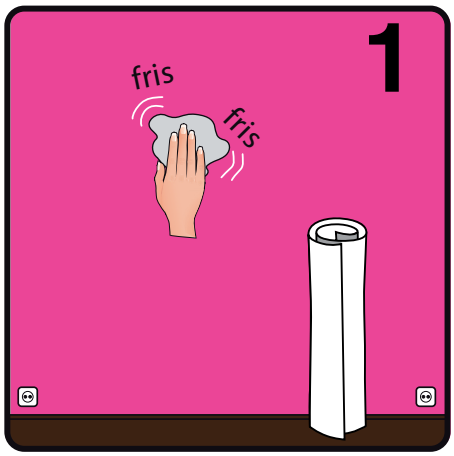

Saca el vinilo del paquete. Este está compuesto por 3 capas: la base de papel siliconado, el vinilo recortado con el dibujo y el transportador. Pasa un paño ó trozo de papel suave por la superficie donde vayas a colocar el vinilo para eliminar el polvo y y otras impurezas.

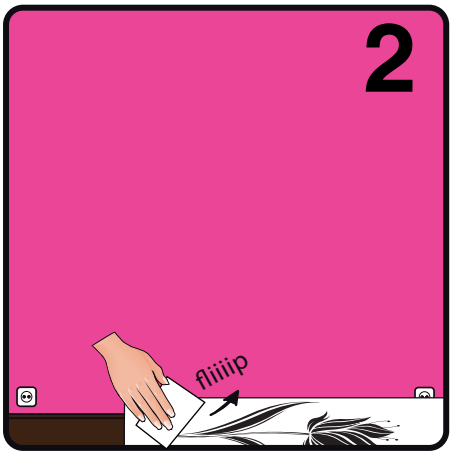

Desenrrolla el vinilo y colócalo sobre el suelo ó una mesa, para pasar la espátula por encima del transportador y para fijarlo bien al dibujo. El transportador podrá ser de papel o de plástico. Pasa la espátula desde el centro hacia afuera.

Separa el papel siliconado y dóblado hacia atrás, realizándole un pliegue entre 8 a 12 cms, para disponer de una zona donde ya podrás fijar esa parte en la pared en el proceso de situación del vinilo en la pared. En vinilos de gran tamaño con detalles finos y de pequeño tamaño, recomendamos, antes de situarlo en la pared, despegar gran parte del papel siliconado y volverlo a su sitio. Esto te ayudará.

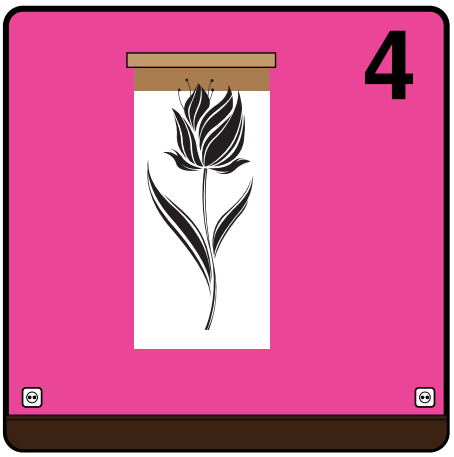

Presenta el vinilo en la posición donde desees colocarlo. Dispones de la zona en la que has plegado el papel siliconado para fijar el vinilo una vez lo tengas bien situado. Aconsejamos que coloques como refuerzo un trozo de cinta de carrocero para conseguir una mayor fijación. Si quieres cambiar su posición despega la cinta y el trozo de vinilo superior y vuelve a empezar.

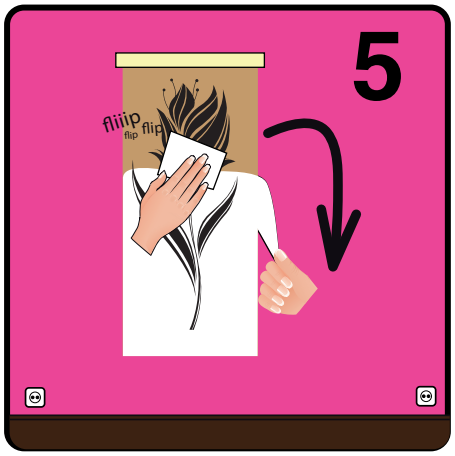

Cuando esté en la posición que decidas, ve tirando suavemente del papel siliconado, teniendo cuidado de que ninguna pieza de vinilo se vaya con el papel. A la vez tienes que ir fijando el vinilo con el transportador en la pared, presionando con la espátula, siempre desde el centro hacia las orillas y con cuidado de no provocar arrugas y pompas.

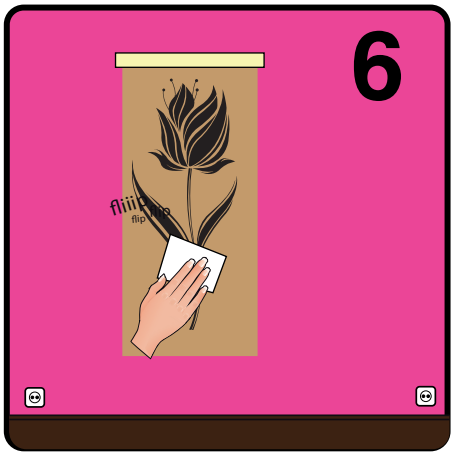

Cuando hayas retirado el papel siliconado, repasa bien la zona del dibujo para asegurar su correcta adhesión a la pared

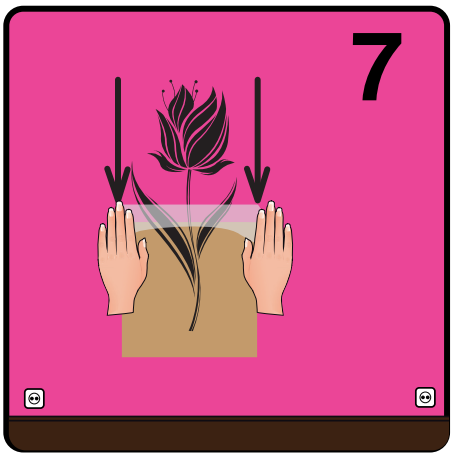

Quita la cinta de carrocero de la parte superior y ve tirando lentamente y con cuidado del transportador. Debes de hacerlo manteniendo el transportador totalmente pegado a la pared, nunca separándolo, pues tendrás más peligro de que zonas del vinilo se vayan con el. Si alguna zona de vinilo se va con el transportador, vuelve a presionarlo hacia la pared y separa el transportador del vinilo con cuidado.

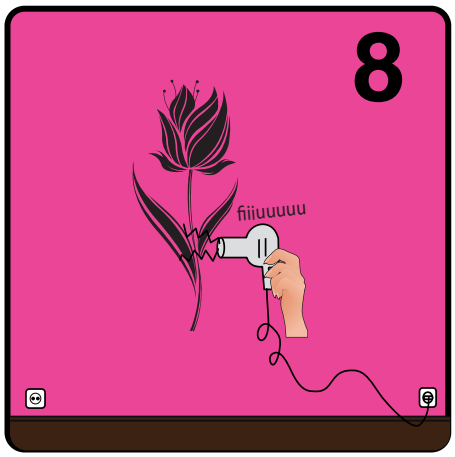

Si fuera necesario y/o para acelerar la adhesión del adhesivo, puede utilizar un calentador. El calor hara que la adhesión del vinilo sea más rápida y mejor. Esto puede ser aconsejado cuando las temperaturas ambientales y del sustrato son muy bajas. Repase las zonas del vinilo, con la mano, un trapo o la espátula.

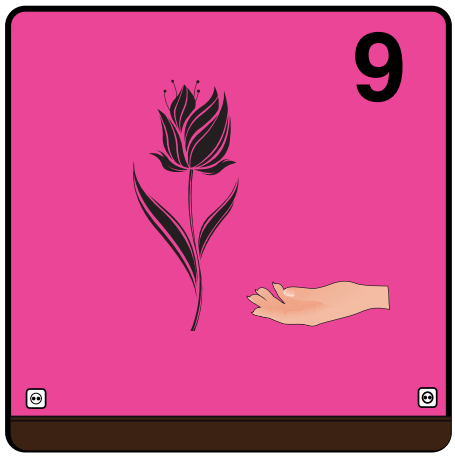

Bueno, ya tiene su vinilo colocado perfectamente. ¿A qué ha sido fácil?
Si llegado el momento en un futuro decide quitarlo, utilice el calentador para calentar el vinilo y luego vaya quitándolo, verá que le será igualmente fácil.

Colocación sobre superficies no porosas

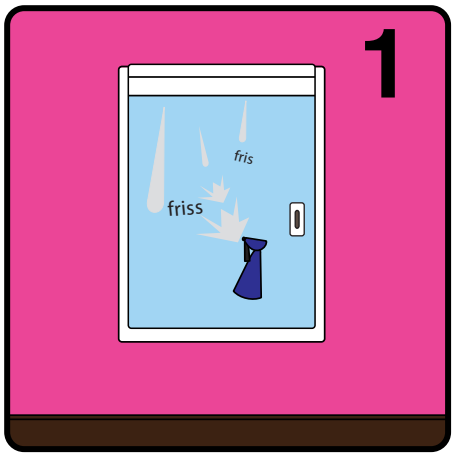

Sobre cristal, azulejo ó metal, limpie y desengrase con alcohol, pulverice la superficie con agua y unas gotas de jabón. Si la temperatura es muy baja puede obviar el jabón. Rocíe también la parte donde el vinilo tiene el adhesivo.

Retira el papel siliconado y coloca el vinilo sobre la superficie. Pasa la espátula y vé sacando toda el agua, apretando desde el centro hacia los extremos.

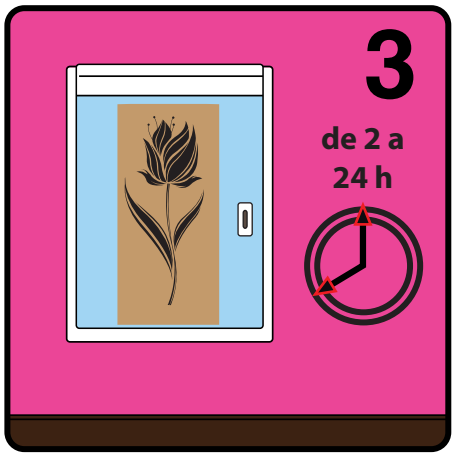

Una vez bien apretado el vinilo, es aconsejable esperar entre unas horas o incluso un día, dependiendo de la temperatura ambiente y la del sustrato, antes de proceder a retirar el transportador. Hazlo con cuidado cuando veas que ya lo puedes hacer. Finalmente repásalo.

RECOMENDACIONES

No aplicar el vinilo sobre paredes con humedad. Para paredes recien pintadas, dejar pasar 25 días antes de aplicar el vinilo (o consultar con el proveedor de pinturas).
Si la calidad de la pintura o el yeso no es buena, tener especial cuidado al retirar la hoja adhesiva. Se recomienda hacer una prueba, pegando y retirando posteriormente un trocito de hoja adhesiva semitransparente en un lugar poco visible
Si el diseño consta de varias partes poner primero la pieza principal (la más grande).
Si las piezas van colocadas de forma geométrica, tomar las medidas de las distancias antes de empezar a pegar el vinilo.
Se recomienda mojar las superficies no porosas (vidrios, melaminas, baldosas...) para facilitar la colocación, NUNCA mojar las paredes.
Si quedan pequeñas burbujas, éstas iran desapareciendo con el tiempo. Las burbujas grandes pueden pincharse con una aguja y presionar para sacar el aire (no queda ninguna marca).

vinilosyrotulos.es

www.vinilosyrotulos.es - info@viniloyrotulos.es
Queda totalmente prohibida su reproducción total ó parcial.